
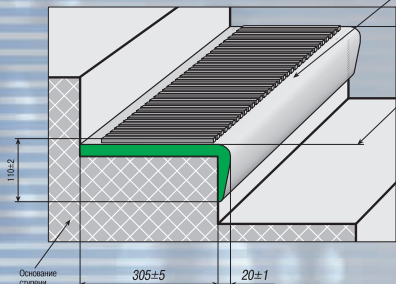


### 1. Противоскользящая резиновая проступь (большая)

Устанавливается на готовые ступени лестниц, в том числе уже облицованные керамической плиткой в местах повышенной интенсивности хождения.

Выдерживает высокие механические нагрузки и не теряет эластичности до  $-60^{\circ}\text{C}$ . Цветовая гамма ранее изготавливаемых заказов:

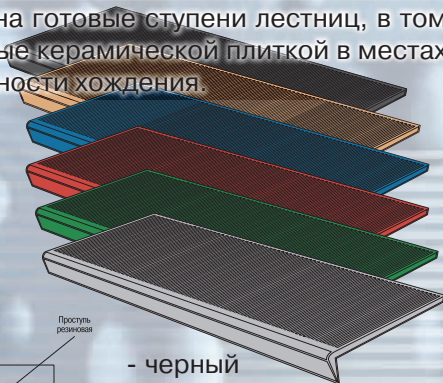


- черный
- бежевый
- синий
- красный (кирпичный)
- зеленый
- серый (темно-серый и светло-серый)

Крепление проступи осуществляется путем посадки на клей либо на саморезы.

### 2. Противоскользящая резиновая проступь (малая)

Предназначена для покрытия лестничных ступеней в местах малой и средней интенсивности движения. Толщина резинового слоя 5 мм.

Может выполнять функции очистки обуви от грязи.

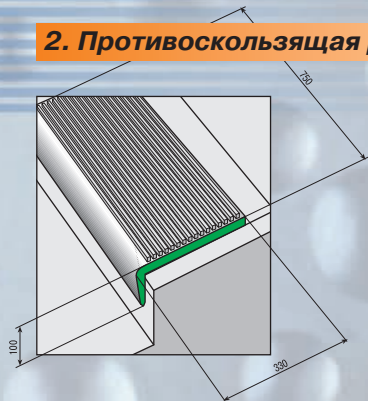

### 3. Противоскользящая резиновая проступь-накладка с рисунком

Значительно сокращает риск падения на скользких мраморных, гранитных и другого типа лестницах, особенно в осенне-зимний период. Подходит для использования на уличных и внутренних лестницах общественных учреждений, а также в индивидуальном и многоквартирном строительстве.

Размеры 740x250x30 мм.

Возможно временное крепление с помощью самоклеющегося двустороннего скотча.

Разработана модель косого рисунка на основе регенератных эластомеров.

